

ALADIN Funktaster 2-fach - I O - ▼▲

Mit Rahmen "Feller EDIZIO.liv"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

Artikelnummer: 300323	E-Nummer: 207 042 209	Farbe: weiss
---------------------------------	---------------------------------	------------------------

Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC


Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIO.liv

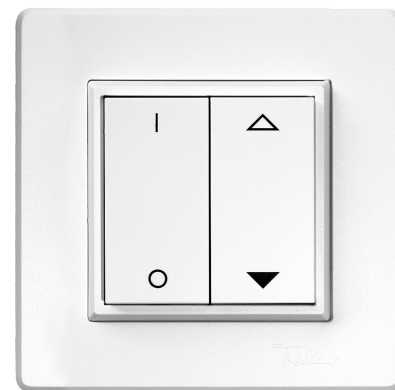

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Sendeleistung:	10 mW		
Energieversorgung:	■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos		
Betriebstemperatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3		
Herstellung:	CH, EU		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ DALI-Controller ■ KNX-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreeschaltung 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreeschaltung ■ DALI-Steuerung 		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	96	96	14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi		
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - Einbau-Set beiliegend		

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
 1 x Rahmen EDIZIO.liv
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
 Manual in D / F