

## ALADIN Turo Mini-Funktaster 1-fach

### Ideal für Montage auf Glas und Pulten

Der ALADIN Turo Funktaster wurde als neues Design 2020 speziell für den Einsatz in Grossbauten zur Montage auf Glaswänden (Rückseite geschlossen), als Pultsender, aber auch zum klassischen Einsatz für die Klebe- oder Schraubmontage entwickelt. ALADIN Turo funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie (mit Energiegenerator) und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

<b>Artikelnummer:</b> 300100	<b>E-Nummer:</b> 207 021 049	<b>Farbe:</b> schwarz
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischer Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

#### Einsatzbereich:


In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal zur Montage auf Glaswänden (Rückseite ist geschlossen, keine hässlichen Klebestellen sichtbar)

Ideal auch zur Befestigung auf Pulten

Zur Montage in Bereichen, an welchen extra kleine Funktaster notwendig sind.

Ideal in Schlafzimmer (leisere Funktion)

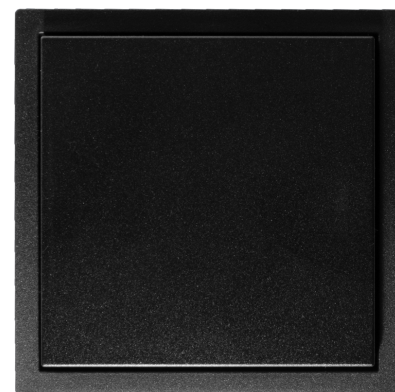

#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Sendeleistung:</b>	10 mW		
<b>Energieversorgung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos</li> </ul>		
<b>Betriebstemperatur:</b>	-25° bis +65° C in trockenen Räumen		
<b>Schutzklasse:</b>	IP40		
<b>Herstellung:</b>	CH, EU		
<b>Einbindung mit/in:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>		
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>		
<b>Zertifizierung:</b>	CE		
<b>Konformität:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>		
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>
	60	60	16
<b>Montage:</b>	Schrauben, Kleben		
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	nein		

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN Turo  
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung  
 Manual in D / F