

Récepteur ALADIN pour la signalisation / 230V / ENC

Avec affichage LED Rouge/Vert

Récepteur radio transparent avec LED intégrées (rouge/vert), contrôle l'entrée/attente (libre/occupé) selon les souhaits de l'utilisateur dans la pièce.


No d'article: 300346	E-No: 205 941 059	Couleur: verte
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

Récepteur ENC avec affichage rouge / vert
 Commande sans fil par émetteur radio
 Pour l'utilisation de l'espace
 Eteint de nuit de la signalisation est possible

Domaine d'applications:

Montage du récepteur de signalisation à côté de la porte
 Pour des bureaux et des salles de réunion
 Pour des reception et dans des administrations publiques
 Pour des cabinets médicaux / hôpitaux, etc
 Peut être étendu en option avec le poussoir radio (300134)
 et la sonnette (300348)

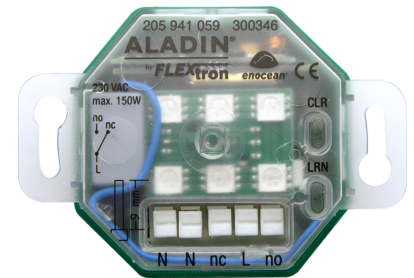

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage
Certification:	CE
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ NS / LV Directive 2014/35/EU ■ EN 60669 ■ EN 62479 ■ EN 300220 ■ EN 301489
Installation:	ENC - encastrée

Documents de produits:

Livraison:

1 x Récepteur ENC (récepteur de signalisation)
 1 x Notice en De